STUFENLOS
ELEKTRISCH HÖHEN-
VERSTELLBAR

wesemann®
LABOREINRICHTUNGEN

Elektromotorische

Decken-Medienversorgung

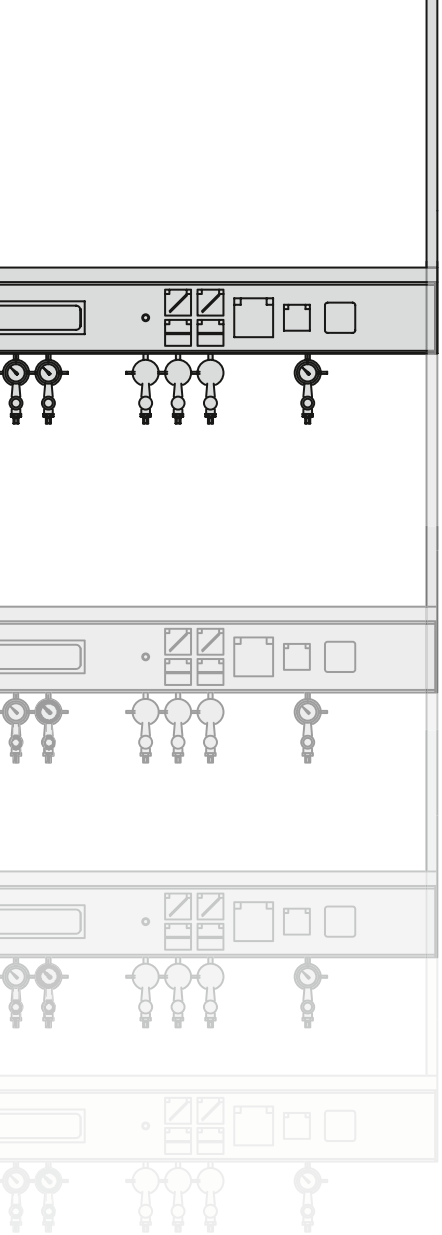

Produktvorteile

Mit der Entwicklung einer elektromotorisch verstellbaren Medienversorgung kommen wir den Wünschen nach flexiblen Medien-Anschlussmöglichkeiten am Laborarbeitsplatz entgegen. Damit wird es möglich, sowohl die unterschiedlichsten Körpergrößen des Bedienpersonals als auch die Höhenbedingungen der Geräte zu berücksichtigen.

Die Bestückung der Hängebrücke mit den gewünschten Medienauslässen ist nach wie vor frei wählbar - auch eine zweiseitige Bestückung des Medienkanals ist jederzeit möglich. Der Antrieb, einschließlich Motoren, ist in den Außensäulen zu beiden Seiten der Hängebrücke integriert.

Die gesamte Hubsteuerung erfolgt über eine Controlbox. Sie gewährleistet auch bei ungleichmäßiger Belastung den absolut sicheren Gleichlauf der Hängebrücke. Die maximale Hubgeschwindigkeit beträgt 43 mm / s - eine doppelt wirkende Bremse sorgt für erhöhte Selbstsperrkraft. Die Lieferung erfolgt komplett mit einer Energieführungskette und einem Mini-Fernbedienungselement.

Hier die Vorteile auf einen Blick:

- Hoher Bedienkomfort durch **punktgenaue Höheneinstellung** der Medienauslässe
- **Arbeitssicherheit** durch Anpassung der Medienversorgung an unterschiedlichste Körpergrößen der Mitarbeiter
- **Anpassungsmöglichkeiten** an die verwendeten Laborgeräte
- **Frei wählbare Bestückung** der Medienversorgung des DELTA-Kanals **ein- und zweiseitig**
- **Soft-Start/Stop-Funktion**
- **Absoluter Parallellauf** auch bei unterschiedlicher Belastung
- Großer Verfahrweg durch eine **Hublänge von 675 mm**

08.15 D

Wesemann GmbH
Max-Planck-Straße 15–25 I 28857 Syke I **T** 042 42 594-0 I **F** 042 42 594-333 I **E** info@wesemann.com I **wesemann.com**